


THERMATEX Kombimetall

■ Функциональный подвесной потолок AMF THERMATEX Kombimetall является комбинацией металлического покрытия и сердцевины из минерального волокна, тем самым соответствуя высочайшим огнезащитным и акустическим требованиям. THERMATEX Kombimetall выступает в качестве первой металлической плиты для подвесной системы без дополнительного изоляционного слоя. Она подходит для монтажа в системе F (коридорный потолок) и системе I (бандрастр).

Система	<ul style="list-style-type: none"> ■ C Видимая система, плиты съемные ■ F Свободно уложенная конструкция, видимый / скрытый несущий профиль ■ I Параллельный бандрастр, видимый / скрытый поперечный профиль
Формат	<ul style="list-style-type: none"> ■ 600 x 600 мм ■ 1200 - 2500 x 300 мм по запросу доступны другие форматы
Толщина/Вес	<ul style="list-style-type: none"> ■ 21 мм (ок. 9,5 кг/м²) Толщина в панельных форматах и вес в кассетных форматах зависят от размеров и материала
Цвет	<ul style="list-style-type: none"> ■ Белый, похожий на RAL 9010
Кромки	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK, VT 15/24, GN/SK, AW/SK

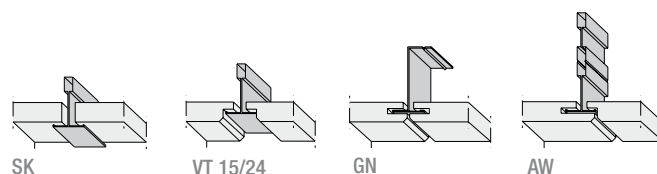


SK

VT 15/24


GN

AW

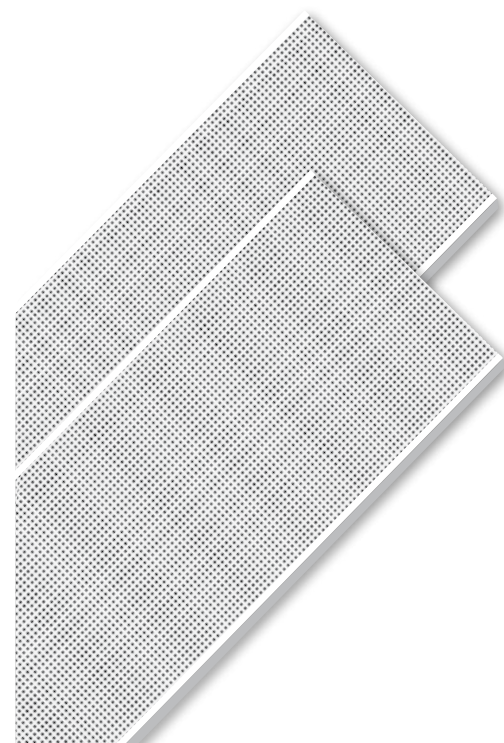

Технические характеристики

Класс строительных материалов	■ A2-s1,d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	■ F30-F120 по DIN 4102 часть 2 (в соответствии с испытательными актами)
Шумопоглощение	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,65$ (Н) по EN ISO 11654 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	■ $D_{n,c,w} = 42$ dB по EN 20140-9 (Панельные форматы, в соответствии с испытательными актами)
Влагостойкость	■ До 90% относительной влажности воздуха (при изменяющейся влажности до 30°C)

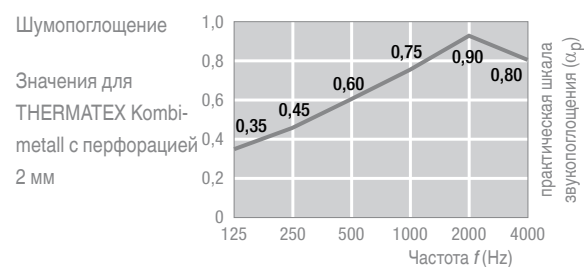

Фирма Кнауф AMF
ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1
RUS - 129626 Москва
Тел.: +7 495 - 933 36 54
Факс: +7 495 - 933 36 54
e-mail: amfmoskau@gmail.com

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных.

Все данные соответствуют актуальному техническому положению.

Необходимо учитывать результаты официальных испытаний по огнестойкости и шумопоглощению, которые окончательно влияют на выбор той или иной системы AMF. Это исключено при применении, хотя бы частичном, систем других производителей, так как в этом случае ссылка на официальные результаты испытаний является недействительной. Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

Действуют общие условия продажи, поставки и оплаты. Настоящий каталог считается недействительным после выхода нового тиража.

Возможны ошибки и опечатки.